


# Installation av USB-Konverter

---


## Steg för steg

1. Packa upp konvertern och stick in den i en ledig USB-port på datorn. Skivan kommer du inte att behöva.
2. Svara Nej eller Avbryt om du får frågan att installera ny hårdvara eller programvara.
3. Koppla in Etax, den svarta boxen, i konvertern och i ett strömuttag.
4. Ladda hem en fil som heter Drivrutin\_Konverter.zip från [http://filarea.hogia.se/aoa/files/retail/Drivrutin\\_Konverter.zip](http://filarea.hogia.se/aoa/files/retail/Drivrutin_Konverter.zip)
5. Packa upp filen på Skrivbordet så att du har en mapp där som heter Drivrutin\_Konverter
6. Högerklicka på Den här datorn på skrivbordet och välj Hantera.
7. Klicka på Enhetshanteraren i menyn till vänster.
8. I mitten bör du nu ha ett gult frågetecken som det står "USB-Serial Controller D" på liknande den på bilden.

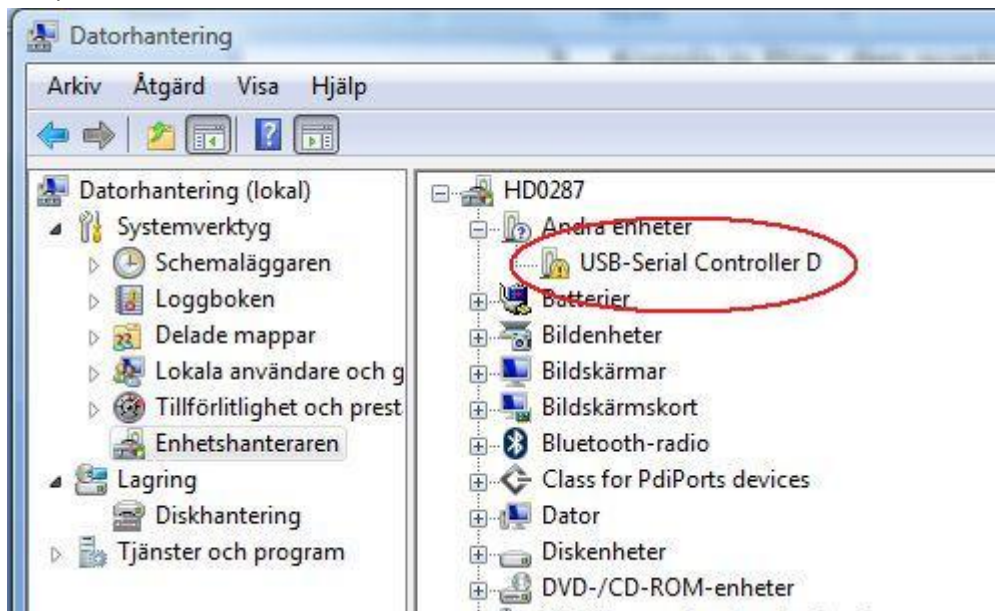


9. Högerklicka på "USB-Serial Controller D" och välj Uppdatera drivrutin.


10. Klicka i Nej, inte den här gången, enligt bild, och tryck nästa.

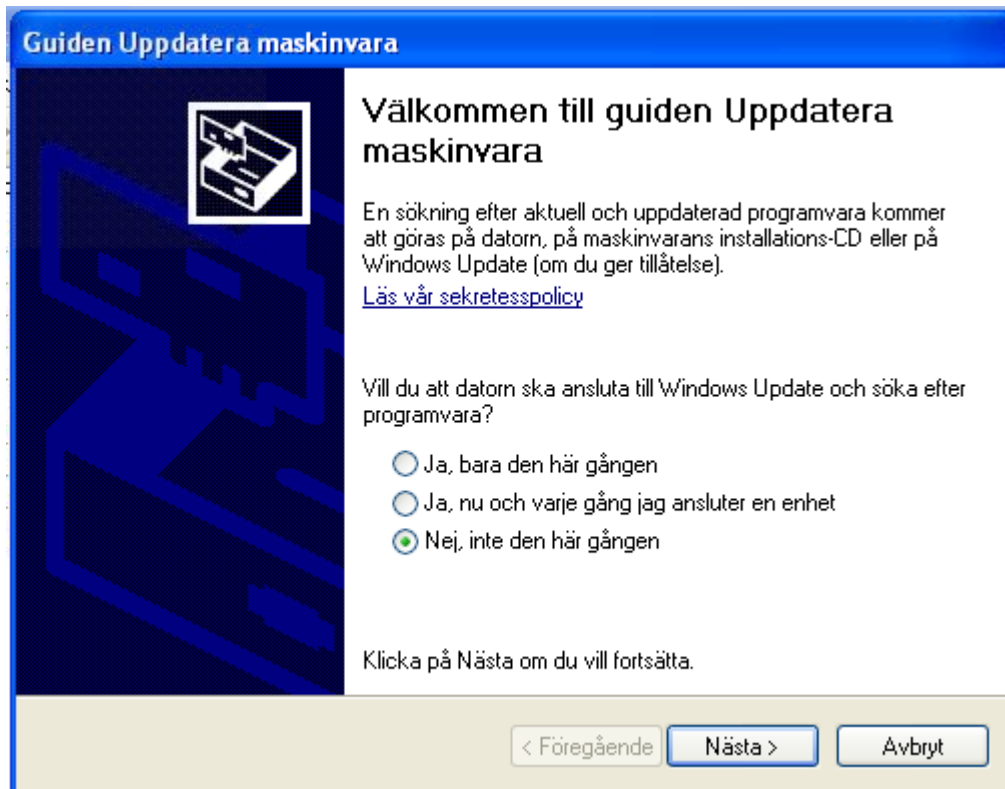

11. Klicka i Installera från en lista eller angiven plats enligt bild och tryck nästa.

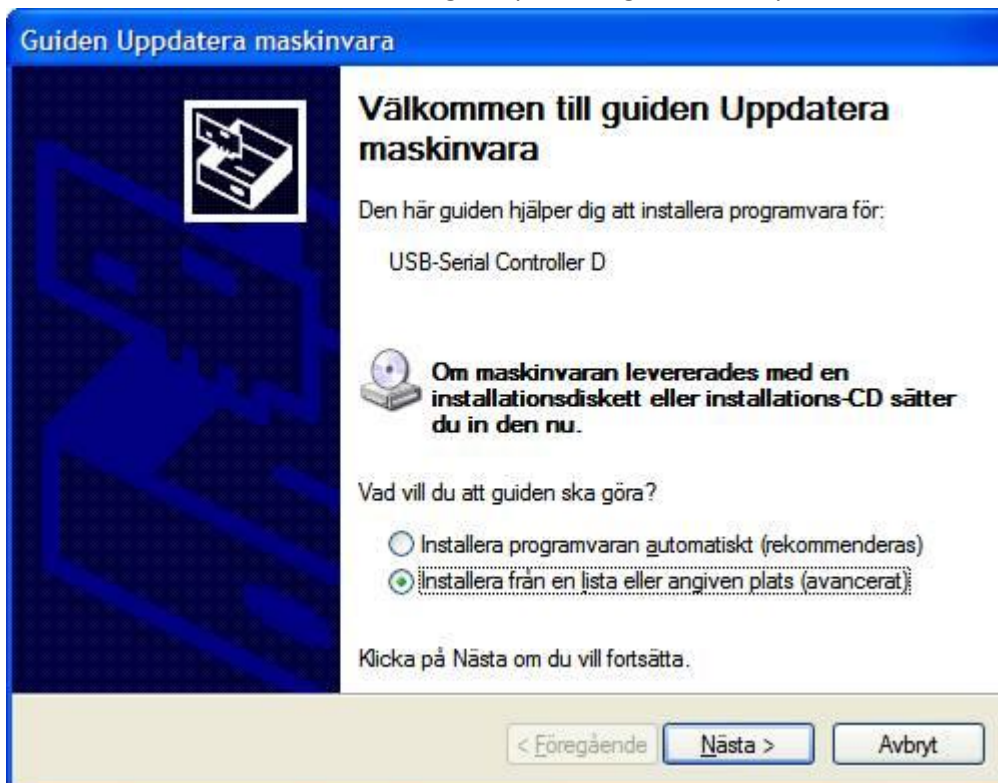

12. Välja mappen Drivrutin\_Konverter som du har packat upp på Skrivbordet och tryck nästa.

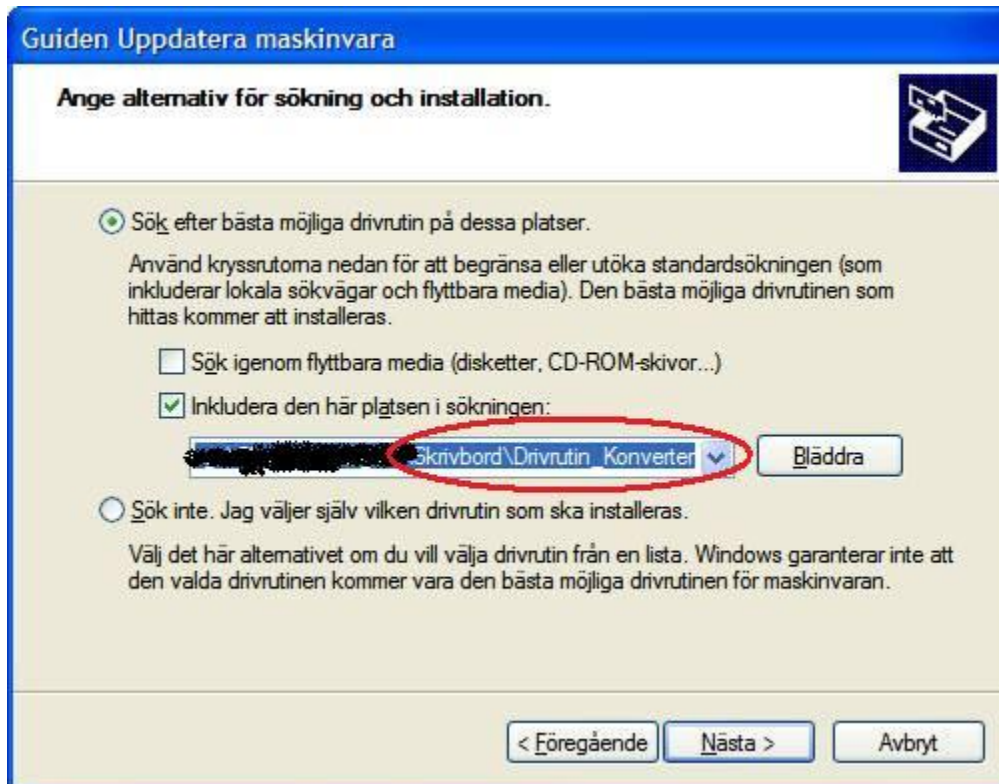

13. Efter en liten stund kommer en skylt upp, enligt bilden, där trycker du Fortsätt ändå.



När detta är klart kontrollerar du att boxen blinkar gult. Eventuellt kommer du att få en fråga om du vill starta om datorn vilket du bör göra. Efter det är du redo för att uppdatera Deta3000 till version 4.30 som är godkänt av Skatteverket.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 0303-72 60 40 (knappval 2)